

! Внимание

1. Не допускайте ударов по изделию. В противном случае возможна утечка воды или поломка.
2. Конструкция изделия постоянно обновляется, поэтому реальное изделие может отличаться от рисунка. Тем не менее основной принцип установки не меняется.

Обслуживание

Для поддержания привлекательного внешнего вида изделия пользователю необходимо выполнять обслуживание и уход следующим образом.

1. Регулярно протирайте изделие мягкой тканью, смоченной в воде.
2. При наличии заметных загрязнений протрите изделие нейтральным моющим средством и промойте большим количеством воды.
3. Не используйте нейлоновые щетки, кислотные моющие и дезинфицирующие средства, а также абразивные очистители, которые содержат твердые частицы, и т.п. В противном случае возможно повреждение никелированного покрытия.

ТOTO**Подключение для душевого шланга**


Перед применением продукции внимательно прочитайте настоящую инструкцию по установке и сохраните ее для обращения к ней в будущем.

Комплект поставки

Корпус	1 шт.	Данный список действителен для следующих продуктов:
Декоративное кольцо	1 шт.	TBW01014* Подключение для душевого шланга (круглый дизайн)
Кольцевой уплотнитель	1 шт.	TBW02013* Подключение для душевого шланга (квадратный дизайн)
Инструкция по установке	1 шт.	
Инструкция по эксплуатации	2 шт.	


Установочный чертеж

TBW01014* Подключение для душевого шланга (круглый дизайн)

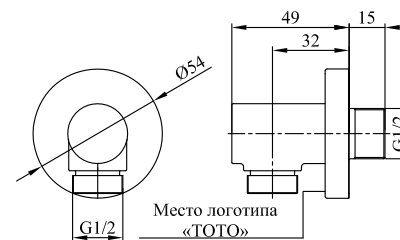

Примечание: Размеры указаны в мм;

TBW02014* Подключение для душевого шланга (квадратный дизайн)

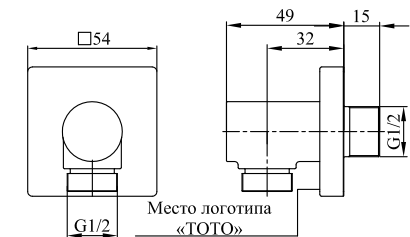

Примечание: Размеры указаны в мм;

Порядок установки

1. Промывка водопроводной трубы

Перед монтажом необходимо полностью промыть водопроводную трубу от грязи, песка и т.п.

2. Монтаж корпуса (см. рис. справа)

- ① Вставьте корпус в декоративное кольцо
- ② Намотайте уплотнительную ленту на резьбовую часть корпуса и затем вкрутите его в водопроводный вывод в стене.

Внимание:

а. Перед монтажом убедитесь, что расстояние от водопроводного вывода, находящегося в стене, до внешней поверхности стены составляет 0~6мм. В противном случае, возможна протечка воды или неаккуратный внешний вид после монтажа.

б. Чтобы гарантировать полное закрытие монтажного отверстия декоративным кольцом после установки, пожалуйста, обязательно проверьте размер монтажного отверстия в стене (рекомендуемый размер отверстия не более $\varnothing 47$). В противном случае, элементы, находящиеся внутри стены, могут быть видны после завершения установки.

с. После установки отрегулируйте положение декоративного кольца, установив его вплотную к стене.

д. Отрегулируйте положение корпуса, повернув его на необходимый угол.

Пример: TBW01014*


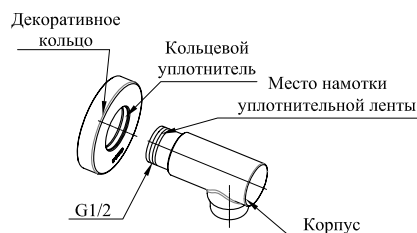


Схема также действительна для других моделей

<Монтаж водопроводной трубы>



* Данное правило также действительно для других моделей

Условия эксплуатации

1. Подключение для душевого шланга должно применяться совместно с ручным душем и смесителем.
2. Давление подачи холодной/горячей воды
 Минимальное давление.....0. 05 МПа (динамическое давление)
 Максимальное давление.....1. 0 МПа (статическое давление)
 Рекомендуемое рабочее давление...0. 1-0. 5 МПа (динамическое давление)
 Испытательное давление.....1. 75 МПа (статическое давление)
3. Температура подаваемой воды не должна превышать 70°C. Рекомендуется использовать температуру горячей воды 60°C. Не используйте пар в качестве горячей воды.
4. Температура окружающей среды должна быть не менее 0 ° С. При использовании в условиях температуры ниже 0° С существует вероятность деформации и появления трещин на смесителях в результате замерзания.
5. Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать данное подключение для душевого шланга совместно с ручным душем и смесителем ТОТО.
6. Если изделие не используется в течение длительного времени, это может привести к окислению на внутренней и внешней поверхностях смесителя и невозможности его дальнейшего использования.
7. Данное изделие не следует выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. По окончании использования рекомендуется сдать его в пункт приема металлов для дальнейшей переработки
8. Изделие, описанное в данной инструкции, имеет функцию очистки.

Меры безопасности

- ⚠ Предупреждение: означает, что игнорирование этого знака и неправильное использование могут привести к серьезным травмам и смерти.
- ⚠ Внимание: означает, что игнорирование этого знака и неправильное использование могут привести к травме или материальному ущербу.

⚠ Предупреждение

1. Корпус смесителя со стороны подачи горячей воды может сильно нагреваться. Не допускайте прикосновения непосредственно к данной поверхности. В противном случае возможны ожоги.
2. Не меняйте местами трубы подачи холодной и горячей воды. В противном случае возможны ожоги.
3. Не используйте пар в качестве горячей воды. В противном случае возможны ожоги.